

公共工程

升降機類設備

審批、驗收及營運制度指引

Instruções para apreciação,
aprovação, vistoria e
operação dos equipamentos
de elevadores das obras públicas

- 目 錄 -

前言	2
公共工程一般流程	3
建築 / 擴建工程一般流程	4
標的	5
定義	5
設備營運人的責任	5
審批設計階段 - 升降機類設備	6
工程的委託	7
施工驗收階段 - 升降機類設備	7
升降機類設備的保養	9
登記與申報	11
過渡措施	11
【附表】清單	12

- 前 言 -

因應本澳近年經濟急速發展，升降機類設備的數量增長較快、類型也愈來愈多，對其處理技術及安全程度的要求日增。考慮到有關機電設備與市民生活息息相關，為進一步保障公眾安全，並配合社會發展需要，有必要完善此類機電設備的監管制度，加強行業監管。

《公共工程升降機類設備的審批、驗收及營運制度指引》（下稱《指引》）以更清晰方式闡述升降機等計劃實際所包含的內容，並結合《防火安全規章》的相關規定，從設計、施工安裝、竣工檢驗及日後的維修保養等各個階段作出規範，包括各階段計劃所需的文件及其內容要求、注意事項等，同時補充第 74/99/M 號法令第 191、192、193、201 及 202 條竣工檢驗的要求，以保障其質量及安全性，最終達至從各個環節上保障市民的安全。

由於相關機電設備所涵蓋的種類繁多，因此，本《指引》內容先以市民較為關注的設備作考慮，如升降機、自動扶梯及自動行人道等，未來再因應實際情況增加相關內容。本《指引》未述及的部份，一概以現行法定規則為準。

本《指引》將按社會的發展需要作不定期更新，其最新版本可於本局網頁（www.dssopt.gov.mo）內參閱或下載。


公共工程一般流程

(針對升降機類設備說明)



建築 / 擴建工程一般流程

(針對升降機類設備說明)

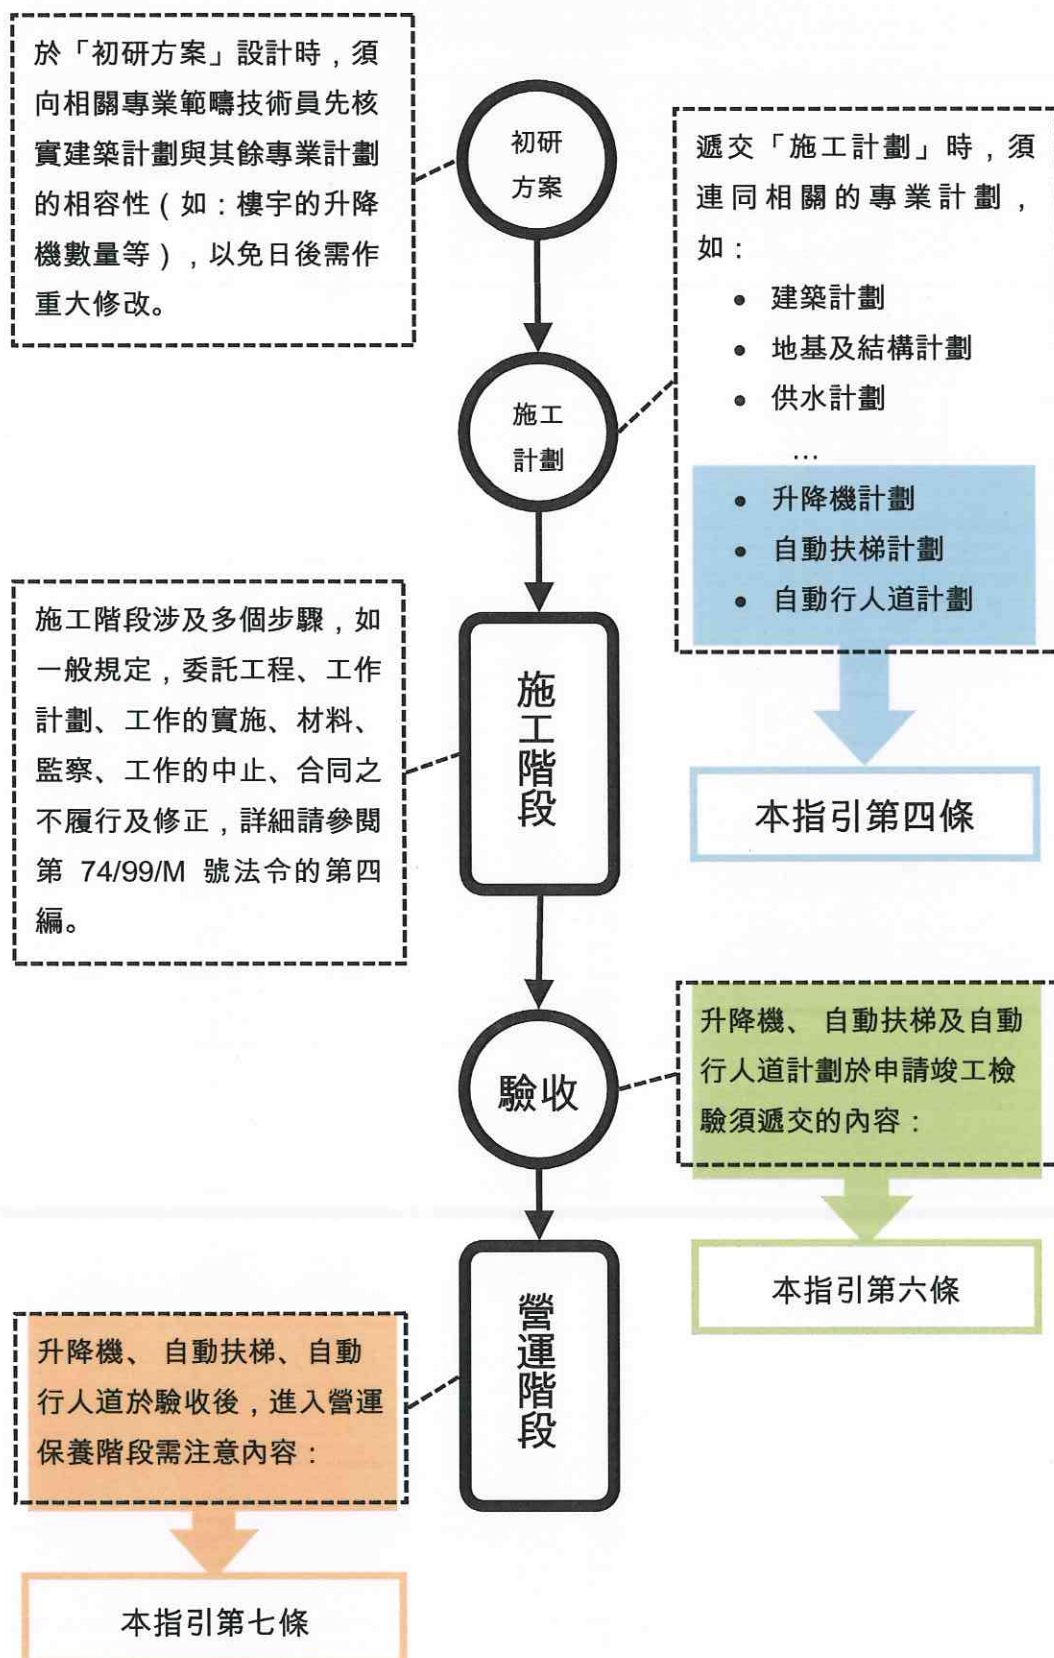

第一條

標的

本《指引》旨在對升降機、自動扶梯、自動行人道，從設計、施工安裝、竣工檢驗以及日後的保養、維修等各個階段作出規範，保障其質量及安全性。

第二條

定義

1. 升降機類設備：升降機、自動扶梯或自動行人道。
2. 設備營運人：以私文書方式設定的受權人或合同所規定的營運人。否則，為設備的擁有人，當無其他相反證據下，計劃申請人（工程所有人）視為設備擁有人。
3. 技術工人：曾受相關培訓的個人。
4. 安裝單位：於政府權限部門登記，並從事安裝工程的實體。
5. 維修保養單位：於政府權限部門登記，並從事維修保養工程的實體。
6. 檢測人員：擁有相當的檢測經驗或因受培訓而具備相關檢測資格的個人。

第三條


設備營運人的責任

1. 參照第 79/85/M 號法令核准的《都市建築總章程》第十五條之規定，設備營運人須聘請註冊技術員編制機電設備工程計劃（如升降機或自動扶梯等）。
2. 設備營運人亦須聘請註冊承建商和註冊技術員，負責對相關機電設備的安裝、更改後、恢復使用或操作相關機電設備前作檢驗。設備營運人負有相關機電設備處於妥善及安全運作狀態的最終責任。

第四條

審批設計階段 - 升降機類設備

1. 使用單位 / 設計單位須向權限實體提交施工計劃供審批，對於公共工程，施工計劃中除需包括《都市建築總章程》內所規範的文件，如編制計劃技術員的責任聲明書、設計說明及圖則外，尚需提交招標文件、詳細的技術要求及設備規格供審批。審批時除考慮設計是否符合法例的相關規定及技術規範外，還應由使用單位直接參與提供意見以確保設計符合其使用要求。

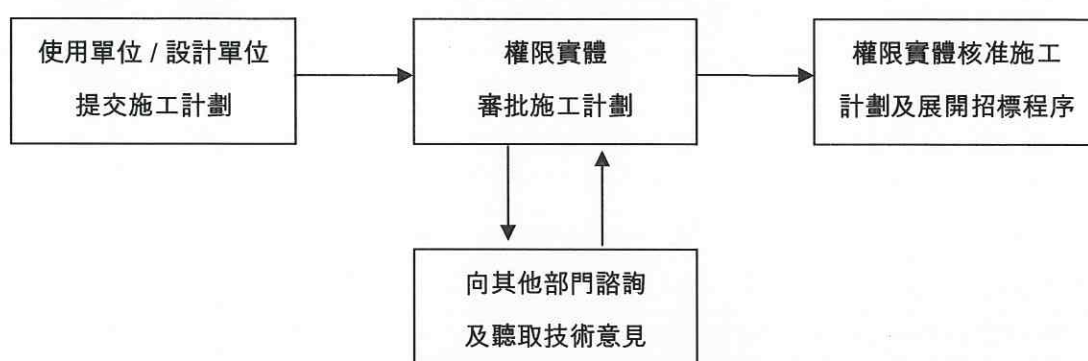

圖一：升降機類設備的審批設計階段流程

2. 於遞交建築計劃初研方案時，工程所有人（設備營運人）應聘請相關專業範疇技術員設計並核實所遞交的建築計劃是否配合升降機設備的相關條件。

溫馨提示

倘於初研方案獲發可行意見後，才發現升降機設備數量不符合相關規定，可導致整個建築計劃需重新設計及遞交。
3. 於遞交建築工程施工計劃時，設計師應向工程定作人遞交各種專業計劃；當中，須包括相關升降機設備專業計劃，該計劃須經由合資格的人士（已註冊機電範疇技術員）編制及簽署，並承擔相關責任。當有關計劃被核准後，將進入下一階段（施工驗收階段）。
4. 升降機類設備計劃由下列文件組成：
 - (1) 編制計劃技術員的責任聲明書（技術員須屬相關機電範疇）；
 - (2) 工程說明備忘錄（指出詳細的技術要求）；
 - (3) 設備於安裝地點的交通流量計算書（釐定升降機的數目、額定荷載、運行速度等基本參數。其計算可參考具國際認受性的技術指引，如：英國許可

屋宇設備工程師學會的相關指引, 國標等。)

- (4) 設備的規格資料及型號；
- (5) 相關圖則。

第五條

工程的委託

工程計劃獲核准後，將工程判予適當的
承建商承攬後進行工程的委託：

溫馨提示


參閱第 74/99/M 號法令。

1. 根據第74/99/M號法令第127條及其相關條款進行工程的委託；
2. 由定作人或其為此指定的人員進行工程實施情況的監察；
3. 實施工程的建築商 / 建築公司應在土地工務運輸局具有效的註冊；
4. 符合40/95/M號法令所規定的「預防工作意外和職業病保險單」（俗稱勞工保險）。

第六條


施工驗收階段 - 升降機類設備

1. 於施工期間，負責監督公共工程的實體可自行或委託監察公司對施工現場進行監督，監督單位負責審批材料及施工方案，並檢查安裝單位的施工工藝以保證工程質量。根據實際需要，監督單位同時亦可委託第三方檢測機構對施工過程中的一些安裝工作進行技術性檢測。在設備安裝完成後需進行驗收，安裝單位應於驗收前向監督單位提交廠方發出的設備出廠證明及日常保養維修計劃，及安排廠方人員在施工監督單位在場下進行現場測試，並提交測試報告供審核。倘有關工程有第三方檢測機構參與，還應進行第三方獨立檢測及提交檢測報告。當設備的整個檢查程序合格後，才將設備交付使用單位。

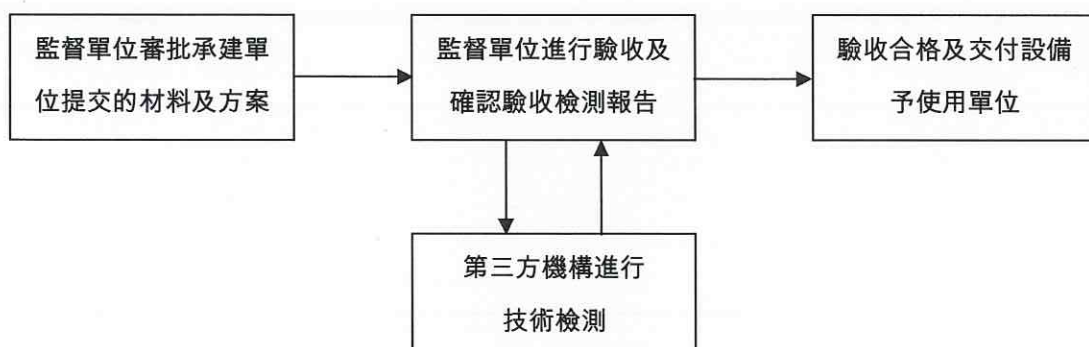

圖二：升降機類設備的施工驗收階段流程

2. 升降機類設備安裝前，安裝單位須向工程定作人/監督單位遞交如下文件及施工方案審批：
 - (1) 升降機設備的型號及技術文件；
 - (2) 安裝單位的「升降機設備安裝單位責任聲明書」；
 - (3) 指導技術員的「升降機設備安裝指導工作責任聲明書」；
 - (4) 施工安裝計劃及相關圖則。
3. 工程竣工後，承建商須向工程定作人至少遞交如下文件並申請驗收：
 - (1) 出廠證明文件及安全部件型式試驗報告；
 - (2) 竣工圖則；
 - (3) 動力及安全電路電氣原理圖；
 - (4) 經註冊相關專業技術員簽署的「升降機設備安裝記錄」(安裝記錄月報)；
 - (5) 經設備安裝單位及註冊的相關專業技術員對安裝質量進行確認並簽署的「升降機類設備初檢報告」及「升降機類設備安全運行證明書(初檢)」。

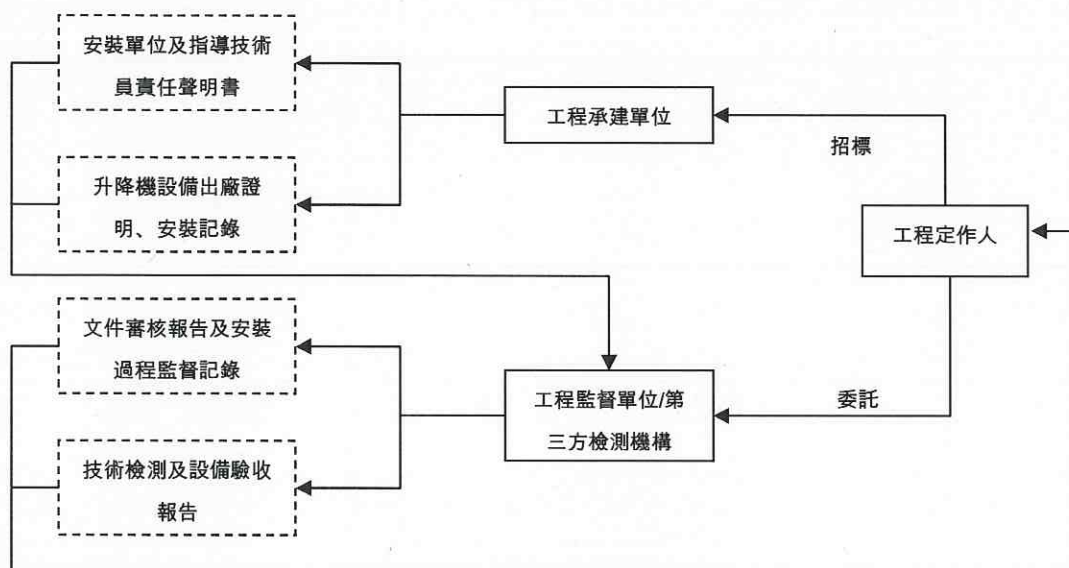


圖三：升降機類設備的安裝流程

4. 檢驗通過後，將作為建築物獲整體接收的條件之一。

第七條

升降機類設備的保養


1. 設備的保養工作應由設備營運人或其受權人聘請維修保養單位執行。
2. 保養工作的範圍包括日常例行檢查及年度檢測，而年度檢測不應少於基準性維修保養項目。維修保養單位於每年年檢工作完成後應向設備營運人提交升降機類設備年檢報告及「升降機類設備安全運行證明書(年檢)」等，而「升降機類設備安全運行證明書(年檢)」需經由註冊的相關範疇技術員簽署確認。

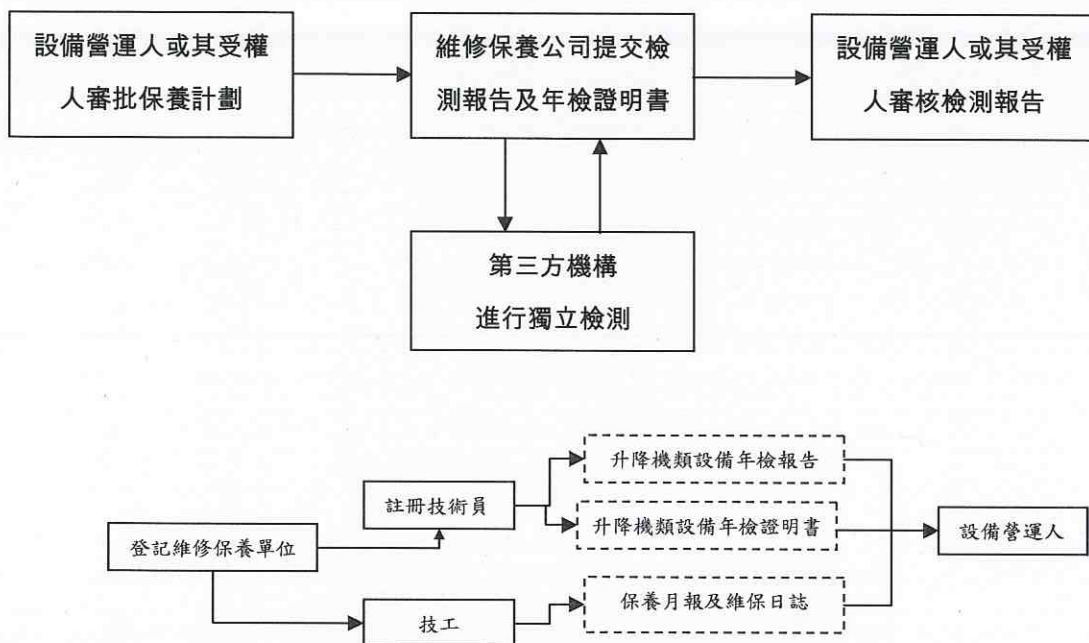

圖四：升降機、自動扶梯及自動行人道營運保養流程

3. 根據實際需要，設備營運人亦可額外委託第三方檢測單位對有關設備進行獨立檢測，以確保設備運作正常及符合安全要求。
4. 對於涉及行政准照的場所或樓宇，發出行政准照的權限部門須以上述機電設備的「升降機類設備安全運行證明書(年檢)」作為行政准照續期的要件之一。
5. 設備營運人或其授權人或其受聘的管理實體須每年向行政當局或其委託的實體遞交設備的「升降機類設備安全運行證明書(年檢)」，而行政當局或其委託的實體將不定期隨機抽樣檢查。
6. 維修保養單位須向設備營運人或由其聘請的物業管理公司提交的資料包括：
 - 6.1. 經技工簽署及維修保養單位蓋章確認的保養記錄（如保養月報及保養維修日誌），正本交予設備營運人或物業管理公司存檔；
 - 6.2. 註冊的相關專業技術員簽署升降機設備的「升降機類設備年檢報告」及「升降機類設備安全運行證明書(年檢)」；
7. 「升降機類設備安全運行證明書(年檢)」一式三份，於完成檢測後八天內，一份交予設備營運人或其聘請的物業管理公司、一份交予行政當局或其委託的實體。

體、另一份 (A4) 由維修保養單位存檔，並張貼 (A5) 於升降機設備的當眼處。

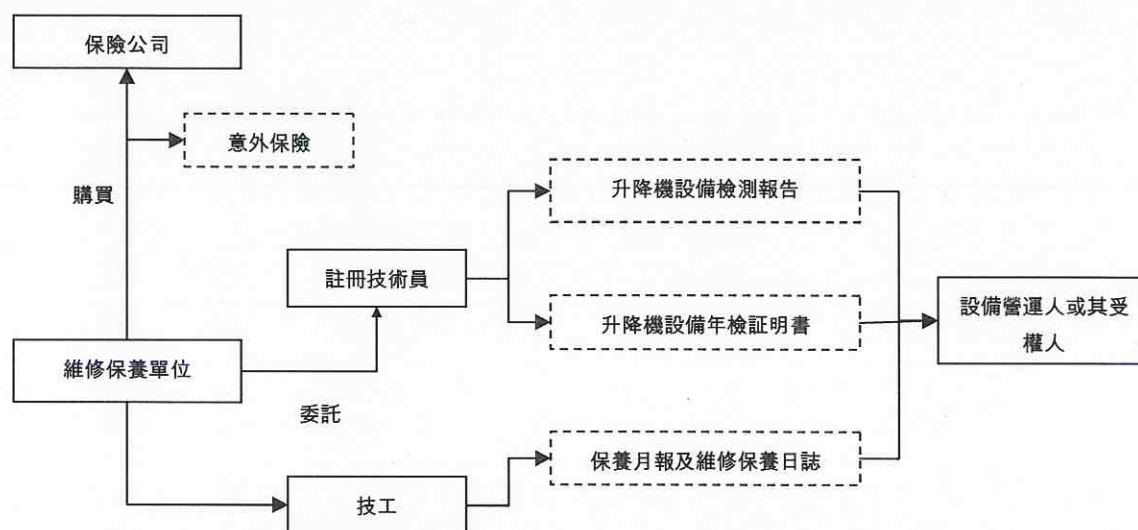

圖五：升降機類設備的營運保養工作流程

第八條

登記與申報

1. 在本《指引》推出後四十五天內，升降機類設備的維修保養單位應向土地工務運輸局提出登記申請，並獲回覆後六十天內就所負責維修保養的升降機類設備作出申報。
2. 若設備的維修保養單位出現變更，原維修保養單位及接任的維修保養單位均需在三十天內向土地工務運輸局作出申報。

第九條

過渡措施

1. 在本《指引》推出三十天內，已向工程定作人申請的計劃，不受此指引約束，但本《指引》第七條規定除外。
2. 在本《指引》推出六十天之後維修保養期屆滿的升降機類設備，其年度檢測應按本《指引》執行。

【附表】

附表一	升降機類設備安全運行證明書(初檢)
附表二	升降機初檢報告
附表三	自動扶梯初檢報告
附表四	自動行人道初檢報告
附表五	升降機類設備安全運行證明書(年檢)
附表六	升降機年檢報告
附表七	自動扶梯年檢報告
附表八	自動行人道年檢報告

證明書編號：

初 檢

升降機類設備安全運行證明書

設備安裝單位名稱：_____

登記編號*：_____

設備類別：☐ 升降機 ☐ 自動扶梯 ☐ 自動行人道

出廠報告上的獨有設備編號：_____

土地工務運輸局發出的設備編號**：_____

設備安裝地點：

上述設備於_____年____月____日完成初檢，確認上述設備效能良好，操作安全。

(附上設備初檢報告) 初檢報告編號：_____

下次年檢必須於_____年____月____日或之前進行。

【簽名及安裝單位蓋章】

緊急聯絡電話：_____

茲證明本證明書所指之設備於_____年____月____日經本人確認，且上述各項均屬確實無訛。

註冊專業技術員

註冊編號：____/____

_____年____月____日

* 該編號由土地工務運輸局於批准於安裝單位登記後所發出。

** 倘設備已於土地工務運輸局作首次申報，將獲發該設備編號。

備註(1)：向行政當局遞交本證明書大小為 A4 尺寸，證明書內署名的筆跡須由公證認證，並證明其在此行為中的身份。

備註(2)：證明書應張貼於設備當眼處，大小為 A5 尺寸並須過膠或經同級保護。

樣板

報告編號：

升降機初檢報告

(格式)

使 用 單 位：_____
設 備 編 號：_____
(出廠報告獨有編號)
設 備 類 型：_____
安 裝 單 位：_____
檢 驗 人 員：_____
檢 驗 日 期：_____

(印製檢驗機構名稱)

升降機初檢報告

報告編號：

設備名稱		升降機型號		
製造商		設備編號 (出廠報告獨有編號)		
安裝單位		安裝日期		
使用單位		工程准照編號		
施工類別		(新安裝) 工務局發出的 設備編號 (倘有)		
安裝地點				
設備技術參數	額定載重	kg	額定速度	m/s
	層站數	層 站	頂層高度	mm
	底坑深度	mm	控制方式	mm
	開門方式		曳引機型號	
	曳引比		曳引繩直徑	
	功率		曳引輪直徑	
	轉速		限速器型號	
	額定電流		限制速度	
主要檢驗儀器設備				

報告編號：

編號	檢驗項目		檢驗結論			備註
			合格	不合格	不適用	
1.	技術資料	工程准照				
2.		整機及安全部件出廠合格證				
3.		整機及安全部件型式試驗合格證/報告				
4.		機房和井道佈置圖				
5.		電氣原理圖				
6.		安裝使用維護說明書				
7.		自檢報告				
8.	機房及相關設備	通道設置				
9.		門窗、消防設施、固定照明、電源插座				
10.		安全間距				
		a) 控制櫃前的淨空面積				
		b) 維修、操作處的淨空面積				
		c) 樓梯(臺階)、護欄設置				
11.		鋼絲繩與樓板孔間隙、孔洞四周台階				
12.		斷錯相保護				
13.		主電源開關				
14.		驅動主機工作狀態				
15.		曳引輪、導向輪安裝偏差、狀況及防護				
16.	制動器工作狀態					
17.	制動器電氣控制					
18.	緊急操作					
	a) 手動緊急操作裝置					
	b) 緊急電動運行裝置					
	c) 應急救援程序					
19.	限速器					
	a) 限速器銘牌					
	b) 電氣安全裝置					
	c) 動作速度校驗					

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	不適用	
20.	接地型式及連通性檢查				
21.	電氣絕緣檢查				
22.	轎廂上行超速保護裝置				
23.	井道頂部空間： a) 制導行程 b) 水平面自由距離 c) 轎頂最高部件至井道頂最小距離 d) 轎頂上方空間				
24.	井道安全門： a) 安全門設置 b) 開啓方向 c) 門鎖 d) 電氣安全裝置				
25.	井道檢修門： a) 尺寸 b) 開啓方向 c) 門鎖 d) 電氣安全裝置				
26.	導軌： a) 支架間距 b) 支架固定 c) 頂面距離偏差 d) 接頭縫隙				
27.	導軌潤滑狀況(滑動導靴適用)				
28.	轎廂與井道壁距離				
29.	井道隔障				
30.	極限開關				
31.	井道照明及開關				
32.	隨行電纜				
33.	導線敷設				
34.	井道凸出防護				

報告編號：

編號	檢驗項目		檢驗結論			備註
			合格	不合格	不適用	
35.	轎廂與對重	轎頂電氣裝置: a) 檢修開關 b) 急停開關 c) 電源插座				
36.		轎頂護欄: a) 扶手高度 b) 裝設位置				
37.		安全(救生)窗: a) 開啓狀況 b) 電氣安全裝置				
38.		反繩輪，導向輪狀況及防護				
39.	轎廂與對重	轎廂和對重間距				
40.		對重的固定				
41.		轎廂及對重導軌的固定				
42.		安全鉗設置及電氣開關				
43.		轎廂內銘牌				
44.		操縱按鈕				
45.		緊急照明、報警裝置及對講機				
46.		地坎護腳板				
47.		轎廂超載保護裝置				
48.	懸掛及補償裝置	曳引繩磨損斷絲情況				
49.		曳引繩繩頭組合及張力差				
50.		補償鏈固定(二次保護)				
51.		補償繩磨損、固定情況				
52.		補償繩張緊輪電氣開關及防護				
53.	層門與轎門	玻璃門: a) 標記 b) 固定件 c) 防拖曳措施				
54.	層、轎門	地坎距離				
55.	層、轎門	與門框間隙				

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	不適用	
56.	層站、層門與轎門	井道內表面與轎廂地坎、轎門、門框間距			
57.		門刀與層門地坎、門鎖滾輪與轎門地坎間隙			
58.		層、轎門運行狀況			
59.		門鎖及嚙合狀況			
60.		層、轎門機電聯鎖保護: a) 正常運行層門不能打開 b) 層、轎門打開時電梯不能運行 c) 有檢查關閉位置的電氣裝置			
61.		停電轎門不能打開裝置 (非開門區域)			
62.		自動關閉層門裝置			
63.		防止門夾人保護裝置			
64.		緊急開鎖裝置			
65.		呼梯、樓層顯示等信號系統			
66.		消防開關設置			
67.		消防開關功能			
68.	底坑及相關設備	底坑環境和梯子設置			
69.		底坑急停開關			
70.		底層入口急停開關			
71.		底坑燈照明和電源插座			
72.		對重側護欄			
73.		轎廂完全壓在緩衝器上: a) 底坑空間尺寸 b) 底坑底面與轎廂部件距離 c) 轎廂最低部件與底坑最高部件距離			
74.		轎廂、對重撞板與緩衝器距離			
75.		限速器張緊輪及電氣保護開關			
76.		轎廂緩衝器選型及固定			
77.		對重緩衝器選型及固定			
78.		液壓緩衝器電氣安全開關			

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	適用	
79.	功能試驗	轎廂限速器－安全鉗聯動試驗			
80.		對重限速器－安全鉗聯動試驗			
81.		液壓緩衝器試驗			
82.		平衡係數試驗			
83.		曳引力試驗			
84.		上下行制動試驗			
85.		平層精度試驗			
86.		電梯速度試驗			
87.		消防返回功能試驗			
檢驗結論		樣板			
備註及意見					
檢驗日期					
檢驗人員					
編制： 日期：		(檢驗機構公章或檢驗專用章) 年 月 日			
審核： 日期：					
批准： 日期： (註冊技術員)					

注：此報告格式只作參考，第三方檢測機構各自有一套報告格式。雖然檢測報告格式不盡相同，但檢測項目內容應大致相同。

報告編號：

自動扶梯初檢報告

(格式)

使 用 單 位：_____

設 備 編 號：_____

(出廠報告獨有編號)

設 備 類 型：_____

安 裝 單 位：_____

檢 驗 人 員：_____

檢 驗 日 期：_____

(印製檢驗機構名稱)

自動扶梯初檢報告

報告編號：

設備名稱			自動扶梯型號	
製造商			設備編號 (出廠報告獨有編號)	
安裝單位			安裝日期	
安裝地點				
工程准照編號			工務局發出的 設備編號 (倘有)	
使用單位			工作環境	☐ 室內 ☐ 室外
設備技術參數	提升高度	m	額定速度	m/s
	傾斜角度		梯級寬度	mm
	平級數		輸送能力	人/小時
主要檢驗儀器設備	樣板			

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	不適用	
1.	技術資料	工程准照			
2.		整機出廠合格證			
3.		整機及安全部件型式試驗合格證/報告			
4.		土建佈置圖			
5.		電氣原理圖			
6.		安裝使用維護說明書			
7.		自檢報告			
8.	驅動和轉向站	機房和轉向站站立面積			
9.		立足平台面積			
10.		控制櫃空間			
11.		維修和檢查空間			
12.		轉動部件的防護裝置			
13.		固定照明			
14.		電源插座			
15.		主開關			
16.		驅動主機工作狀況			
17.		驅動鏈狀況檢查			
18.		梯級及扶帶驅動鏈狀況檢查			
19.		停止開關			
20.		電氣絕緣			
21.		接地保護			
22.		斷錯相保護			
23.		電源保護			
24.		制動器電氣控制			
25.		制動器工作狀況			
26.		鬆閘裝置			
27.		盤車裝置			
28.		啓動開關			

報告編號：

編號	檢驗項目		檢驗結論			備註
			合格	不合格	不適用	
29.		油水分離器				
30.		浮波電氣開關 / 水感應				
31.		扶手 / 裙板照明和梯級間隙照明				
32.	傾斜角和導向	自動扶梯傾斜角				
33.		自動扶梯的導向段 (平梯級數)				
34.	相鄰區域	環境照明亮度				
35.		出入口區域				
36.		垂直淨高度				
37.		防碰擋板				
38.		扶手帶與牆距離				
39.		扶手帶與相鄰扶手帶尺寸				
40.	扶手裝置和圍裙板	扶手帶開口與扶手支架間距離				
41.		除靜電裝置				
42.		扶手裝置防攀爬				
43.		護壁板間隙				
44.		玻璃護壁板				
45.		圍裙板接縫				
46.		圍裙板間隙				
47.	梳齒與齒槽板	梳齒與齒槽齒合				
48.		梳齒板結構				

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	不適用	
49.	安全試驗	扶手帶入口保護			
50.		梳齒板保護			
51.		超速保護			
52.		逆轉保護			
53.		主機驅動鏈斷鏈或過份伸長保護			
54.		驅動與轉向裝置距離伸長或縮短保護 (梯級鏈)			
55.		梯級下陷保護			
56.		梯級缺失保護			
57.		梯級路軌彎曲保護裝置			
58.		扶手帶速度保護			
59.		扶手帶斷帶保護			
60.		圍裙板防夾保護			
61.		無中間出口多台連續安裝扶梯停止保護			
62.		檢修蓋板和上下蓋板保護			
63.		緊急停止裝置 (出入口)			
64.		制動器松閘故障保護			
65.		輔助附加 / 緊急制動器 (H>6m)			
66.	檢修裝置	檢修控制裝置設置			
67.		檢修控制裝置操作			
68.		停止開關			
69.		方向標記			
70.		檢修電氣控制			
71.	自動啓動、停止	自動啓動			
72.		逆向進入控制			
73.		自動停止控制			

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	不適用	
74.	標誌	電氣元件、端子編號			
75.		使用須知			
76.		製造廠名、型號			
77.		信號系統			
78.		故障診斷裝置			
79.	運行檢查	運行速度			
80.		扶手帶同步			
81.		制停距離測試			
檢驗結論		樣板			
備註及意見					
檢驗日期					
檢驗人員					
編制： 日期：		(檢驗機構公章或檢驗專用章) 年 月 日			
審核： 日期：					
批准： 日期： (註冊技術員)					

注：此報告格式只作參考，第三方檢測機構各自有一套報告格式。雖然檢測報告格式不盡相同，但檢測項目內容應大致相同。

報告編號：

自動行人道初檢報告

(格式)

使 用 單 位：_____

設 備 編 號：_____

(出廠報告獨有編號)

設 備 類 型：_____

安 裝 單 位：_____

檢 驗 人 員：_____

檢 驗 日 期：_____

(印製檢驗機構名稱)

自動行人道初檢報告

報告編號：

設備名稱			自動行人道型號	
製造商			設備編號 (出廠報告獨有編號)	
安裝單位			安裝日期	
安裝地點				
工程准照編號			工務局發出的 設備編號（倘有）	
使用單位			工作環境	☐ 室內 ☐ 室外
設備技術參數	運行長度	m	額定速度	m/s
	傾斜角度		梯級寬度	mm
	輸送能力	人/小時		
主要檢驗儀器設備				

報告編號：

編號	檢驗項目		檢驗結論			備註
			合格	不合格	不適用	
1.	技術資料	工程准照				
2.		整機出廠合格證				
3.		整機及安全部件型式試驗合格證/報告				
4.		土建佈置圖				
5.		電氣原理圖				
6.		安裝使用維護說明書				
7.		自檢報告				
8.	驅動和轉向站	機房和轉向站站立面積				
9.		立足平台面積				
10.		控制櫃空間				
11.		維修和檢查空間				
12.		轉動部件的防護裝置				
13.		固定照明				
14.		電源插座				
15.		主開關				
16.		驅動主機工作狀況				
17.		驅動鏈狀況檢查				
18.		梯級及扶帶驅動鏈狀況檢查				
19.		停止開關				
20.		電氣絕緣				
21.		接地保護				
22.		斷錯相保護				
23.		電源保護				
24.		制動器電氣控制				
25.		制動器工作狀況				
26.		鬆開裝置				
27.		盤車裝置				
28.		啓動開關				
29.		油水分離器				

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	不適用	
30.	浮波電氣開關 / 水感應				
31.	扶手 / 裙板照明和踏板間隙照明				
32.	傾斜角和導向 自動行人道傾斜角				
33.	自動行人道的導向段				
34.	環境照明亮度				
35.	出入口區域				
36.	垂直淨高度				
37.	防碰擋板				
38.	扶手帶與牆距離				
39.	扶手帶與相鄰扶手帶距離				
40.	扶手帶開口與扶手支架間距離				
41.	除靜電裝置				
42.	扶手裝置防攀爬				
43.	護壁板間隙				
44.	玻璃護壁板				
45.	圍裙板接縫				
46.	圍裙板間隙				
47.	梳齒與齒槽齒合				
48.	梳齒板結構				

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	適用	
49.	安全試驗	扶手帶入口保護			
50.		梳齒台保護			
51.		超速保護			
52.		逆轉保護			
53.		主機驅動鏈斷鏈或過份伸長保護			
54.		驅動與轉向裝置距離伸長或縮短保護 (踏板鏈)			
55.		踏板下陷保護			
56.		踏板缺失保護			
57.		扶手帶速度保護			
58.		扶手帶斷帶保護			
59.		圍裙板防夾保護			
60.		無中間出口多台連續安裝扶梯停止保護			
61.		檢修蓋板和上下蓋板保護			
62.		緊急停止裝置 (出入口)			
63.		制動器松閘故障保護			
64.		輔助 / 緊急制動器 (傾斜式自動行人道適用)			
65.	檢修裝置	檢修控制裝置設置			
66.		檢修控制裝置操作			
67.		停止開關			
68.		方向標記			
69.		檢修電氣控制			
70.	自動啓動、停止	自動啓動			
71.		逆向進入控制			
72.		自動停止控制			

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	不適用	
73.	標誌	電氣元件、端子編號			
74.		使用須知			
75.		製造廠名、型號			
76.		信號系統			
77.		故障診斷裝置			
78.	運行檢查	運行速度			
79.		扶手帶同步			
80.		制停距離測試			
檢驗結論		樣板			
備註及意見					
檢驗日期					
檢驗人員					
編制： 日期：		(檢驗機構公章或檢驗專用章) 年 月 日			
審核： 日期：					
批准： 日期： (註冊技術員)					

注：此報告格式只作參考，第三方檢測機構各自有一套報告格式。雖然檢測報告格式不盡相同，但檢測項目內容應大致相同。

證明書編號：

年 檢

升降機類設備安全運行證明書

設備維修保養單位名稱：_____

登記編號*：_____

設備類別：☐ 升降機 ☐ 自動扶梯 ☐ 自動行人道

出廠報告上的獨有設備編號：_____

土地工務運輸局發出的設備編號**：_____

設備安裝地點：

上述設備於_____年_____月_____日完成年檢，確認上述設備效能良好，操作安全。

(附上設備年檢報告) 年檢報告編號：_____

下次年檢必須於_____年_____月_____日或之前進行。

【簽名及維修保養單位蓋章】

緊急聯絡電話：

茲證明本證明書所指之設備於_____年_____月_____日經本人確認，且上述各項均屬確實無訛。

註冊專業技術員

註冊編號： /

_____年_____月_____日

* 該編號由土地工務運輸局於批准於安裝單位登記後所發出。

** 倘設備已於土地工務運輸局作首次申報，將獲發該設備編號。

備註(1)：向行政當局遞交本證明書大小為 A4 尺寸，證明書內署名的筆跡須由公證認證，並證明其在此行為中的身份。

備註(2)：證明書應張貼於設備當眼處，大小為 A5 尺寸並須過膠或經同級保護。

樣板

報告編號：

升降機年檢報告

(格式)

使 用 單 位：_____

設 備 編 號：_____

(出廠報告獨有編號)

設 備 類 型：_____

維修保養單位：_____

檢 驗 人 員：_____

檢 驗 日 期：_____

(印製檢驗機構名稱)

升降機年檢報告

報告編號：

設備名稱		升降機型號	
製造商		設備編號 (出廠報告獨有編號)	
維修保養單位		保養起始日期	
使用單位		工務局發出的 設備編號 (倘有)	
使用地點			
設備技術參數	額定載重	kg	額定速度
	層站數	層 站	控制方式
	開門方式		曳引機型號
	曳引比		曳引繩直徑
主要檢驗儀器設備			

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	不適用	
1.	技術資料	維修保養合同			
2.		維修保養單位登記記錄			
3.		技術工人登記記錄			
4.		維修保養記錄冊			
5.		季度 / 年度 / 五年度自檢報告			
6.	機房及相關設備	通道設置			
7.		門窗、抽風設備、消防設施、固定照明狀況			
8.		樓梯(臺階)、護欄狀況			
9.		斷錯相保護			
10.		主電源開關			
11.		驅動主機工作狀態			
12.		曳引輪、導向輪安裝偏差、狀況及防護			
13.		制動器工作狀態			
14.		制動器電氣控制			
15.		緊急操作 a) 手動緊急操作裝置 b) 緊急電動運行裝置 c) 應急救援程序			
16.		限速器 a) 電氣安全裝置 b) 動作速度校驗			
17.		接地型式及連通性檢查			
18.		電氣絕緣檢查			
19.	井道及相關設備	井道安全門: a) 門鎖 b) 電氣安全裝置			
20.		井道檢修門: a) 門鎖 b) 電氣安全裝置			
21.		導軌潤滑狀況(滑動導靴適用)			
22.		極限開關			

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	不適用	
23.	井道照明及開關				
24.	隨行電纜				
25.	轎廂與對重 轎頂電氣裝置: a) 檢修開關 b) 急停開關 轎頂護欄狀況 安全(救生)窗: a) 開啓狀況 b) 電氣安全裝置 反繩輪、導向輪狀況及防護				
26.					
27.					
28.					
29.					
30.	轎廂與對重 對重的固定 轎廂及對重導軌的固定 安全鉗電氣開關 操縱按鈕 緊急照明、報警裝置及對講機 轎廂超載保護裝置				
31.					
32.					
33.					
34.					
35.	懸掛及補償裝置 曳引繩磨損斷絲情況 曳引繩繩頭組合及張力差 補償鏈固定(二次保護) 補償繩磨損、固定情況 補償繩張緊輪電氣開關及防護				
36.					
37.					
38.					
39.					
40.	層門與轎門 玻璃門: a) 標記 b) 固定件 c) 防拖曳措施 層、轎門與門框間隙				
41.					

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	不適用	
42.	層站、層門與轎門	門刀與層門地坎、門鎖滾輪與轎門地坎間隙			
43.		層、轎門運行狀況			
44.		門鎖及嚙合狀況			
45.		層、轎門機電聯鎖保護: a) 正常運行層門不能打開 b) 層、轎門打開時電梯不能運行 c) 有檢查關閉位置的電氣裝置			
46.		自動關閉層門裝置			
47.		停電轎門不能打開裝置 (非開門區域)			
48.		防止門夾人保護裝置			
49.		緊急開鎖裝置			
50.		呼梯、樓層顯示等信號系統			
51.		消防開關功能			
52.	底坑及相關設備	底坑環境和梯子設置			
53.		底坑急停開關			
54.		底層入口急停開關			
55.		底坑燈照明和電源插座			
56.		對重側護欄			
57.		轎廂、對重撞板與緩衝器距離			
58.		限速器張緊輪及電氣保護開關			
59.		轎廂緩衝器固定			
60.		對重緩衝器固定			
61.	功能試驗	液壓緩衝器電氣安全開關			
62.		轎廂限速器－安全鉗聯動試驗			
63.		對重限速器－安全鉗聯動試驗			
64.		液壓緩衝器試驗			
65.		曳引力試驗			
66.		制動試驗			
67.		平層精度試驗			
68.		消防返回功能試驗			

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	不適用	
69.	五年 度 檢 查 適 用	載重測試			
70.		載重限速器-安全鉗聯動試驗 (轎廂)			
71.		載重制動試驗			

檢驗結論	樣板	
備註及意見		
檢驗日期		
檢驗人員		
編制： 日期：	(檢驗機構公章或檢驗專用章) 年 月 日	
審核： 日期：		
批准： 日期： (註冊技術員)		

注：此報告格式只作參考，第三方檢測機構各自有一套報告格式。雖然檢測報告格式不盡相同，但檢測項目內容應大致相同。

報告編號：

自動扶梯年檢報告

(格式)

使 用 單 位：_____

設 備 編 號：_____

(出廠報告獨有編號)

設 備 類 型：_____

維 修 保 養 單 位：_____

檢 驗 人 員：_____

檢 驗 日 期：_____

(印製檢驗機構名稱)

自動扶梯年檢報告

報告編號：

設備名稱				自動扶梯型號	
製造商				設備編號 (出廠報告獨有編號)	
維修保養單位				保養起始日期	
使用單位				工務局發出的 設備編號（倘有）	
使用地點					
工作環境		☐ 室內 ☐ 室外			
設備技術參數	提升高度	m		額定速度	m/s
	傾斜角度			梯級寬度	mm
	平級數			自動扶梯編號	
主要檢驗儀器設備					

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	不適用	
1.	技術資料	維修保養合同			
2.		維修保養單位登記記錄			
3.		技術工人登記記錄			
4.		維修保養記錄冊			
5.		季度/年度自檢報告			
6.	驅動和轉向站	轉動部件的防護裝置			
7.		固定照明			
8.		電源插座			
9.		主開關			
10.		驅動主機工作狀況			
11.		驅動鏈狀況檢查			
12.		梯級及扶帶驅動鏈狀況檢查			
13.		停止開關			
14.		電氣絕緣			
15.		接地保護			
16.		斷錯相保護			
17.		電源保護			
18.		制動器電氣控制			
19.		制動器工作狀況			
20.		鬆閘裝置			
21.		盤車裝置			
22.		啓動開關			
23.		油水分離器			
24.		浮波電氣開關 / 水感應			
25.		扶手 / 裙板照明和梯級間隙照明			
26.	相鄰區域	環境照明亮度			
27.	相鄰區域	防碰擋板			

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	不適用	
28.	扶手裝置和圍裙板	扶手帶開口與扶手支架間距離			
29.		除靜電裝置			
30.		扶手裝置防攀爬			
31.		護壁板間隙			
32.		玻璃護壁板			
33.		圍裙板接縫			
34.		圍裙板間隙			
35.	梳齒與齒槽板	梳齒與齒槽齒合			
36.		梳齒板結構			
37.	安全試驗	扶手帶入口保護			
38.		梳齒板保護			
39.		超速保護			
40.		逆轉保護			
41.		主機驅動鏈斷鏈或過份伸長保護			
42.		驅動與轉向裝置距離伸長或縮短保護(梯級鏈)			
43.		梯級下陷保護			
44.	安全試驗	梯級缺失保護			
45.		梯級路軌彎曲保護裝置			
46.		扶手帶速度保護			
47.		扶手帶斷帶保護			
48.		圍裙板防夾保護			
49.		無中間出口多台連續安裝扶梯停止保護			
50.		檢修蓋板和上下蓋板保護			
51.		緊急停止裝置 (出入口)			
52.		制動器松閘故障保護			
53.		輔助 / 緊急制動器 (H>6m)			

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	不適用	
54.	檢修裝置	檢修控制裝置設置			
55.		檢修控制裝置操作			
56.		停止開關			
57.		方向標記			
58.		檢修電氣控制			
59.	自動啓動、停止	自動啓動			
60.		逆向進入控制			
61.		自動停止控制			
62.	標誌	電氣元件、端子編號			
63.		使用須知			
64.		製造廠名、型號			
65.		信號系統			
66.		故障診斷裝置			
67.	運行檢查	運行速度			
68.		扶手帶同步			
69.		制停距離測試			

報告編號：

檢驗結論			
備註及 意見			
檢驗日期			
檢驗人員			
編制：	日期：	樣板 (檢驗機構公章或檢驗專用章) 年 月 日	
審核：	日期：		
批准：	日期：		
(註冊技術員)			

注：此報告格式只作參考，第三方檢測機構各自有一套報告格式。雖然檢測報告格式不盡相同，但檢測項目內容應大致相同。

報告編號：

自動行人道年檢報告

(格式)

使 用 單 位：_____

設 備 編 號：_____

(出廠報告獨有編號)

設 備 類 型：_____

維修保養單位：_____

檢 驗 人 員：_____

檢 驗 日 期：_____

(印製檢驗機構名稱)

自動行人道年檢報告

報告編號：

設備名稱		自動行人道型號		
製造商		設備編號 (出廠報告獨有編號)		
維修保養單位		保養起始日期		
使用單位		工務局發出的 設備編號（倘有）		
使用地點				
工作環境		☐ 室內 ☐ 室外		
設備技術參數	運行長度	m	額定速度	m/s
	傾斜角度		梯級寬度	mm
主要檢驗儀器設備				

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	不適用	
1.	技術資料	維修保養合同			
2.		維修保養單位登記記錄			
3.		技術工人登記記錄			
4.		維修保養記錄冊			
5.		季度/年度自檢報告			
6.	驅動和轉向站	轉動部件的防護裝置			
7.		固定照明			
8.		電源插座			
9.		主開關			
10.		驅動主機工作狀況			
11.		驅動鏈狀況檢查			
12.		梯級及扶帶驅動鏈狀況檢查			
13.		停止開關			
14.		電氣絕緣			
15.		接地保護			
16.		斷錯相保護			
17.		電源保護			
18.		制動器電氣控制			
19.		制動器工作狀況			
20.		鬆閘裝置			
21.		盤車裝置			
22.		啓動開關			
23.		油水分離器			
24.		浮波電氣開關 / 水感應			
25.		扶手 / 裙板照明和踏板間隙照明			
26.	相鄰區域	環境照明亮度			
27.		防碰擋板			

報告編號：

編號	檢驗項目		檢驗結論			備註
			合格	不合格	不適用	
28.	扶手裝置和圍裙板	扶手帶開口與扶手支架間距離				
29.		除靜電裝置				
30.		扶手裝置防攀爬				
31.		護壁板間隙				
32.		玻璃護壁板				
33.		圍裙板接縫				
34.		圍裙板間隙				
35.	梳齒與齒槽板	梳齒與齒槽齒合				
36.		梳齒板結構				
37.	安全試驗	扶手帶入口保護				
38.		梳齒板保護				
39.		超速保護				
40.		逆轉保護				
41.		主機驅動鏈斷鏈或過份伸長保護				
42.		驅動與轉向裝置距離伸長或縮短保護(踏板鏈)				
43.		踏板下陷保護				
44.		踏板缺失保護				
45.		扶手帶速度保護				
46.		扶手帶斷帶保護				
47.		圍裙板防夾保護				
48.		無中間出口多台連續安裝扶梯停止保護				
49.		檢修蓋板和上下蓋板保護				
50.		緊急停止裝置 (出入口)				
51.		制動器松開故障保護				
52.		輔助 / 緊急制動器 (傾斜自動行人道適用)				

報告編號：

編號	檢驗項目	檢驗結論			備註
		合格	不合格	不適用	
53.	檢修裝置	檢修控制裝置設置			
54.		檢修控制裝置操作			
55.		停止開關			
56.		方向標記			
57.		檢修電氣控制			
58.	自動啓動、停止	自動啓動			
59.		逆向進入控制			
60.		自動停止控制			
61.	標誌	電氣元件、端子編號			
62.		使用須知			
63.		製造廠名、型號			
64.		信號系統			
65.		故障診斷裝置			
66.	運行檢查	運行速度			
67.		扶手帶同步			
68.		制停距離測試			

報告編號：

檢驗結論			
備註及 意見			
檢驗日期			
檢驗人員			
編制：	日期：	(檢驗機構公章或檢驗專用章) 年 月 日	
審核：	日期：		
批准：	日期：		
(註冊技術員)			

注：此報告格式只作參考，第三方檢測機構各自有一套報告格式。雖然檢測報告格式不盡相同，但檢測項目內容應大致相同。

報告編號:

升降平台年檢報告

使用單位：_____

設備編號：_____

(出廠報告獨有編號)

設備類型：_____

維修保養單位：_____

檢驗人員：_____

檢驗日期：_____

(印製檢驗機構名稱)

報告編號:

升降平台年檢報告

設備名稱		升降平台型號		
製造商		設備編號 (出廠報告獨有編號)		
維修保養單位		保養起始日期		
使用單位		工務局發出的 登記編號		
安裝地點				
設備技術參數	額定速度	m/s	額定載重量	kg
	層站數	層 站	提升高度	m
	驅動型式	☐ 液壓 ☐ 鏈條 ☐ 齒輪齒條 ☐ 螺杆 ☐ 鋼纜	門尺寸	mm
	平台尺寸	mm	開門方式	☐ 中分 ☐ 前後 ☐ 旁開 ☐ 垂直 ☐ 折疊 ☐ 鉸鏈(掩門) ☐ 其他_____
	懸掛方式	☐ 鋼絲繩 ☐ 鏈條 數量: 直徑 mm 條		
檢驗依據				
主要檢驗儀器設備				

編號	檢驗項目		檢驗結論			備註
			合格	不合格	不適用	
1.	1 技術資料	維修保養合同				
2.		維修保養單位登記記錄				
3.		技術工人登記記錄				
4.		維修保養記錄冊				
5.		季度 / 年度 / 五年度自檢報告				
6.	2 驅動站及相關設備	2.1 通道 與通道門	(1)通道			
			(2)機房門 (如有)			
			(3)照明與插座			
			(4)消防設施			
7.		2.2 控制櫃	(1)銘牌			
			(2)斷錯相保護			
			(3)電氣元件標誌及導線端子標號			
			(4)停止裝置			
			(5)檢修裝置 (如有)			
8.		2.3 主開關	(1)主開關設置			
9.		2.4 液壓 驅動主機	(1)液壓軟管的標記			
			(2)管路和附件的敷設			
			(3)溢流閥 (壓力表)			
			(4)破裂閥銘牌			
			(5)油箱油位檢查			
			(6)泵驅動電機狀況			
			(7)手動泵功能檢驗			
			(8)截止閥檢查			
			(9)緊急下降閥檢查 (停電狀態)			
10.	2.5 鏈條 驅動主機	(1)主機運作狀況				
		(2)鏈條狀況				
		(3)鏈輪狀況				
		(4)鏈條防護				

編號	檢驗項目		檢驗結論			備註
			合格	不合格	不適用	
11.	2.6 齒輪齒條 驅動主機	(1)主機運作狀況				
		(2)驅動齒輪狀況				
		(3)驅動齒條狀況				
12.	2.7 螺杆 驅動主機	(1)主機運作狀況				
		(2)螺杆 / 螺栓 狀況				
		(3)安全螺母 / 螺栓 狀況				
		(4)螺杆 / 螺栓防護				
13.	2.8 鋼纜 驅動主機	(1)主機運作狀況				
		(2)捲筒狀況				
		(3)曳引輪 / 導向輪狀況				
		(4)曳引輪 / 導向輪防護				
14.		(5)鋼纜防跳裝置				
15.	2.9 制動器檢查					
16.	2.10 救援說明					
17.	2 驅動站及相關設備	2.11 緊急操作 裝置	(1)標識			
			(2)盤車裝置			
18.		2.12 限速器	(1)限速器銘牌			
			(2)限速器狀況			
			(3)電氣安全裝置			
			(4)封記			
19.		2.13 接地	(1)N 綫與 PE 綫的設置			
			(2)接地連接			
20.		2.14 電氣絕緣				
21.	3 井道及相關設備	3.1 井道封閉				
22.		3.2 井道圍壁				
23.		3.3 頂部空間				
24.		3.4 導軌				
25.		3.5 極限開關				
26.		3.6 底坑設施 與裝置	(1)底坑地面			
			(2)爬梯設置 (如有)			

編號	檢驗項目		檢驗結論			備註
			合格	不合格	不適用	
		(3)底坑安全空間				
		(4)底坑停止裝置				
		(5)電源插座和照明				
27.	3.7 底坑機械 阻止裝置	(1)底坑機械阻止裝置				
		(2)底坑機械阻止裝置位置開關				
28.	3.8 緩衝器	(1)平台緩衝器運作(油壓 /彈弓 /膠)				
		(2)平台液壓緩衝器安全電氣裝置				
		(3)平台緩衝器外觀檢查				
		(4)平台緩衝器油量 (油壓適用)				
29.	3.9 張緊輪 及限速器 繩	(1)張緊形式、導向裝置				
		(2)張緊輪防護				
		(3)電氣安全裝置				
		(4)限速器繩				
30.	3.10 井道照明及開關					
31.	3.11 線槽及電纜檢查					
32.	4 平台	4.1 平台尺寸				
33.		4.2 平台銘牌				
34.		4.3 平台感知邊				
35.		4.4 平台感知面				
36.		4.5 平台天花				
37.		4.6 平台護欄				
38.		4.7 平台邊緣與圍壁距離				
39.		4.8 平台扶手				
40.	4 平台	4.9 平台安全檔板				
41.		4.10 護腳板				
42.		4.11 平台圍壁 (玻璃/金屬)				
43.		4.12 平台門閘鎖檢查				
44.		4.13 平台操作 裝置	(1)標識			
45.			(2)操作功能			
46.			(3)急停開關			

編號	檢驗項目		檢驗結論			備註	
			合格	不合格	不適用		
47.	4.14 緊急照明 和報警裝置	(4)緊急照明					
		(5)緊急報警裝置					
48.	4.15 安全鉗	(1)銘牌					
		(2)電氣安全裝置					
49.	4.16 超重保護	(1)裝置功能 (100%載重+75kg)					
		(2)警示					
50.	4.17 平台導軌檢查 (滑 / 滾)						
51.	4.18 平台底檢查						
52.	5 柱塞、 懸掛裝置 及旋轉 部件防護	5.1 懸掛裝置的磨損、斷絲、變形等情況					
53.		5.2 端部固定					
54.		5.3 懸掛鋼纜張力檢查					
55.		5.4 鬆 繩 / 鏈 保護					
56.		5.5 旋轉部件防護					
57.		5.6 柱塞導向 輪	(1)柱塞導向輪檢查				
			(2)柱塞導向輪轉動部件防護				
			(3)柱塞導向輪擋纜桿 / 板				
58.		5.7 柱塞檢查					
59.		5.8 柱塞導軌檢查 (滑 / 滾)					
60.	6 層站及 層門	6.1 平台與層門的間隙					
61.		6.2 層門與門框間隙					
62.		6.3 層站操作 裝置	(1)標識				
63.			(2)操作功能				
64.		6.4 門的運行與導向					
65.		6.5 自動關閉層門裝置 (垂砣/ 彈弓)					
66.		6.6 緊急開鎖裝置					
67.	6 層站及 層門	6.7 門的鎖緊	(1)鎖緊型式				
			(2)鎖緊有效性				
			(3)電氣安全裝置或第二鎖緊位置				
68.	6.8 門的閉合	(1)機電聯鎖(拉門急停測試)					
		(2)電氣安全裝置(副鎖)					

編號	檢驗項目		檢驗結論			備註
			合格	不合格	不適用	
69.	6.9 層站無障礙設施標識					
70.	6.10 層站坡板					
71.	6.11 層站地坎					
72.	7.1 安全鉗動作試驗					
73.	7.2 防沉降保護	a)電氣防下沉 (再回平)				
		b)棘爪裝置 (如有)				
74.	7.3 電眼及安全觸板操作					
75.	7 功能試驗	7.4 關門力測試				
76.		7.5 運行試驗 (110%載重, 快車)				
77.		7.6 運行試驗 (150%載重, 慢車)				
78.		7.7 制停試驗 (125%載重)				
79.		7.8 電梯速度試驗				
80.		7.9 沉降試驗				
81.		7.10 平層精度				
82.		7.11 停電回平功能				

報告編號:

檢驗結論		
備註及意見		
檢驗日期		
檢驗人員		
編制：	日期：	(檢驗機構公章或檢驗專用章)
審核：	日期：	
批准：	日期：	
(註冊技術員)		年 月 日

注：此報告格式只作參考，第三方檢測機構各自有一套報告格式。雖然檢測報告格式不盡相同，但檢測項目內容應大致相同。

報告編號:

樓道升降機 年檢報告

使用單位：_____

設備編號：_____

(出廠報告獨有編號)

設備類型：_____

維修保養單位：_____

檢驗人員：_____

檢驗日期：_____

(印製檢驗機構名稱)

報告編號:

樓道升降機年檢報告

設備名稱			樓道升降機型號	
製造商			設備編號 (出廠報告獨有編號)	
維修保養單位			保養起始日期	
使用單位			工務局發出的 登記編號	
安裝地點				
設備技術參數	額定速度	m/s	額定載重量	kg
	層站數	層 站	提升高度	m
	驅動型式	☐ 鏈條 ☐ 皮帶 ☐ 齒輪齒條 ☐ 螺杆 ☐ 鋼纜 ☐ 其他_____	門尺寸	mm
	平台尺寸	mm	驅動電源	☐ 電池 ☐ 230V / 400V
檢驗依據				
主要檢驗儀器設備				

編號	檢驗項目		檢驗結論			備註	
			合格	不合格	不適用		
1.	1 技術資料	維修保養合同					
2.		維修保養單位登記記錄					
3.		技術工人登記記錄					
4.		維修保養記錄冊					
5.		季度 / 年度 / 五年度自檢報告					
6.	2 驅動裝置及電氣系統	2.1 主開關	(1)主開關設置				
			(2)防止誤操作裝置				
			(3)標誌				
7.		2.2 控制櫃	(1)銘牌				
			(2)斷錯相保護				
			(3)電氣元件標誌及導線端子標號				
			(4)停止裝置				
8.		2.3 驅動主機 (鏈條式)	(1)主機運作狀況				
			(2)鏈條狀況				
			(3)鏈輪狀況				
			(4)鏈條防護				
			(5)鬆鏈保護電氣裝置				
9.		2.4 驅動主機 (皮帶式)	(1)主機運作狀況				
			(2)皮帶狀況				
			(3)皮帶輪狀況				
			(4)斷皮帶保護電氣裝置				
10.		2.5 驅動主機 (齒輪齒條式)	(1)主機運作狀況				
			(2)驅動齒輪狀況				
			(3)驅動齒條狀況				
11.		2.6 驅動主機 (螺杆式)	(1)主機運作狀況				
			(2)螺杆 / 螺栓 狀況				
			(3)安全螺母 / 螺栓 狀況				
			(4)螺杆 / 螺栓防護				
12.		2.7 驅動主機 (鋼纜式)	(1)主機運作狀況				
			(2)捲筒狀況				
			(3)曳引輪 / 導向輪狀況				

編號	檢驗項目		檢驗結論			備註
			合格	不合格	不適用	
		(4)曳引輪 / 導向輪防護				
		(5)鬆纜保護電氣裝置				
13.	2.8 制動器檢查					
14.	2.9 救援說明					
15.	2.10 緊急操作 裝置	(1)鬆鉗裝置				
		(2)盤車裝置				
		(3)緊急電動運行裝置				
16.	2.11 接地	(1)N 綫與 PE 綫的設置				
		(2)接地連接				
17.	2.12 電氣絕緣					
18.	3.1 平台	(1)尺寸(不考慮扶手)				
		(2)外觀				
19.	3.2 平台扶手(離地高度: 900~1100mm)					
20.	3.3 平台銘牌					
21.	3.4 平台感知邊					
22.	3.5 平台感知面					
23.	3.6 平台護臂	(1)設置及外觀				
24.		(2)限位電氣安全裝置				
25.	3.7 平台安全 檔板(斜 板)	(1)外觀及操作				
26.		(2)電氣安全裝置				
27.	3.8 平台操作 裝置	(1)標識				
		(2)操作功能				
		(3)急停開關				
28.	3.9 緊急警報 裝置	(1)警示燈				
29.		(2)警鐘				
30.	3.10 座椅轉動監察裝置					
31.	3.11 座椅水平監察裝置					
32.	3.12 安全鉗	(1)銘牌				
		(2)電氣安全裝置				
33.	3.13	(1)裝置功能 (125%載重)				

編號	檢驗項目		檢驗結論			備註	
			合格	不合格	不適用		
		超重保護 (2)警示					
34.		3.14 平台導軌檢查 (滑 / 滾)					
35.	4 相鄰區域	4.1 導軌外觀檢查					
36.		4.2 摺疊導軌	(1)外觀檢查				
			(2)操作				
			(3)電氣安全裝置				
37.		4.3 端站限位裝置					
38.		4.4 遙控	(1)標識				
39.			(2)操作功能				
40.	5 懸掛裝置及防護	5.1 懸掛裝置的磨損、斷絲、變形等情況 (鋼纜/鏈條/皮帶)					
41.		5.2 端部固定					
42.		5.3 懸掛鋼纜張力檢查					
43.		5.4 旋轉部件防護					
44.	7 功能試驗	7.1 安全鉗動作試驗					
45.		7.2 速度監控裝置試驗					
46.		7.3 制停距離					
47.		7.4 運行試驗 (100%載重, 快車)					
48.		7.5 運行試驗 (125%載重, 慢車)					
49.		7.6 速度試驗					
50.		7.7 電池功能					

報告編號:

檢驗結論		
備註及意見		
檢驗日期		
檢驗人員		
編制：	日期：	(檢驗機構公章或檢驗專用章)
審核：	日期：	
批准：	日期：	
(註冊技術員)		年 月 日

注：此報告格式只作參考，第三方檢測機構各自有一套報告格式。雖然檢測報告格式不盡相同，但檢測項目內容應大致相同。